


PosterBOX Mini

Spécifications

Référence	701946-6WMLP1
Dimensions L x l. x H	38 mm x 30 mm x 14 mm
LED par module	1
Angle de vue	18 x 40°
Espacement des modules	188 mm centre à centre
Température d'utilisation	-40° C à +60° C
Consommation par module	1.2 W
Rendement	87 lm/W
Capacité de l'alimentation électronique	45 modules par SloanLED 60 W 12 VDC
Tolérances	MacAdam 3 étapes
Fixation	Adhésif Double Face et mécanique
Conditionnement	60 modules par sac, 10 sacs par carton
Température de couleur	6500 K
Lumens par module	104



PosterBOX™ sont sous licence des brevets CN200680037992.9, DE202006020673.6, NL1030161, US6932495, et US7841733 et des demandes de brevets EP06812715.8 et NL2000273. Green Signage, PosterBOX™ sont des marques déposées de Lux et Libertas BV. SloanLED, le logo S et Leaders in LED Technology sont des marques déposées de Sloan Company, Inc.

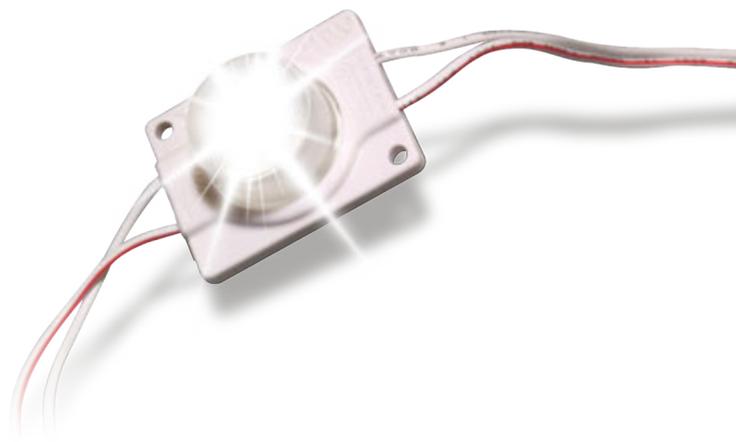

Capacité de l'alimentation électronique

Alimentation 12 VDC ¹ (Référence)	Puissance de sortie	Modules maximum
Modules par mètre		5.31
Self-Contained 20 W [701680]	20 W	15
Compact 12/25 W ² [410174]	25 W	19
60C1 60 W [701507-60C1] 60W1 60 W [701507-60W1] 60W2 60 W [701507-60W2] MODW(E) 60 W [701507-MODW(E)] MOD277 60 W [701507-MOD277]	60 W	45
120D1 120 W [701507-120D1]	120 W	45 x 2
Puissance (Watts) par module		1.2 W

- 1 Configuré pour la sortie de classe 2.
- 2 Pour les applications d'enseigne, uniquement certifié pour une utilisation à l'extérieur des États-Unis et du Canada.



Visitez la page du produit pour plus de détails.

Siège de SloanLED
805.676.3200 • info@SloanLED.com

SloanLED Europe b.v.
+31 88 12 44 900 • Europe@SloanLED.com



SloanLED.com

© 2018 SloanLED Rev B 2018-11-26

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

