

# SloanLED BrightLINE

Éclairage LED pour boîtes de signalisation peu profondes et unilatérales

## Spécifications

<b>Référence</b> .....	Long.....	701989-6W24SA1
	Court.....	701989-6W24CA1
<b>Dimensions L x I. x H</b> .....	Long.....	479 mm x 18 mm x 8 mm
	Court.....	160 mm x 18 mm x 8 mm
<b>LEDs par bande</b> .....	Long.....	6
	Court.....	2
<b>Bandes par mètre</b> .....	6.7 (entièrement espacé)	

### Couverture par rangée

Profondeur	Espacement
30 mm	100 mm
50 mm	120 mm
60 mm+	150 mm

**Température d'utilisation**..... -40° C à +60° C

**Classement**..... IP5X

**Évaluation de l'emplacement**..... Utilisation intérieure dans un endroit sec uniquement

**Durée de vie**..... >54,000 heures

**Puissance par bande**..... Long..... 4.8 W  
Court..... 1.6 W

**Rendement**..... 104 lm/W

**Distribution électrique**..... **Par alimentation SloanLED 100 W 24 VDC**  
Long..... 18 bandes (2.7 m)  
Court..... 56 bandes (8.4 m)


**Gradation en option**..... PWM (Modulation de largeur d'impulsion, SloanLED Universal LED Wireless Dimmer 601115)

**Fixation**..... Adhésif Double Face et mécanique


**Conditionnement**..... Long  
Dix 0.5-m, 18-pièce, chaîne de marguerite par carton  
Court  
Dix 160 mm, 18-pièce, chaîne de marguerite par carton

**Températures de couleur**..... 6500 K

**Lumens par bande**..... Long..... 500  
Court..... 167

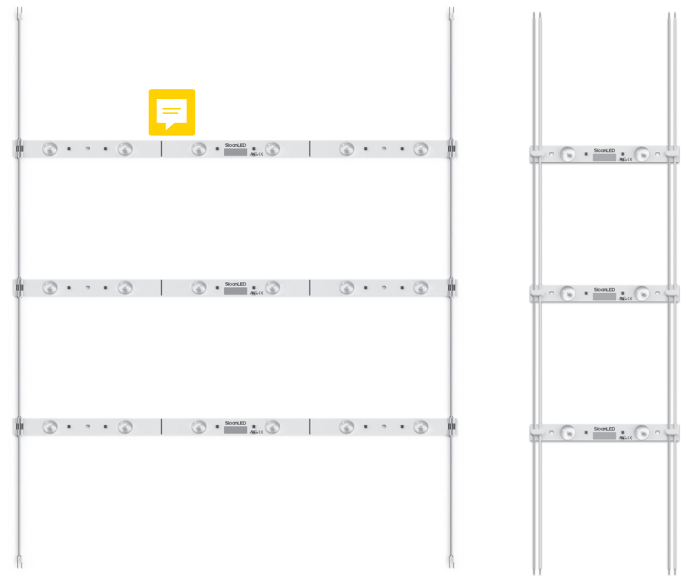

## Distribution d'intensité lumineuse

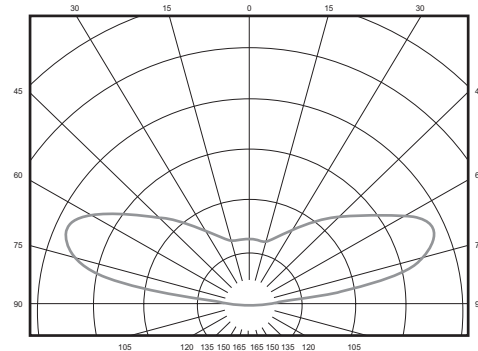

## Capacité de l'alimentation électronique

24 VDC l'alimentation électronique	Mètres maximum / bandes de LED	
	Long	Court
100 W l'alimentation électronique	2.7 m / 18 bandes	8.4 m / 56 bandes
300 W l'alimentation électronique	3 x 2.7 m / 18 bandes	3 x 8.4 m / 56 bandes
Puissance utilisée par mètre en Watts	32 W	10.7 W



### Siège de SloanLED

5725 Olivas Park Drive, Ventura, CA, USA  
805.676.3200 • info@SloanLED.com

### SloanLED Europe b.v.

Argonstraat 110, 2718 SN Zoetermeer, NL  
+31 88 12 44 900 • europe@SloanLED.com

SloanLED.com